


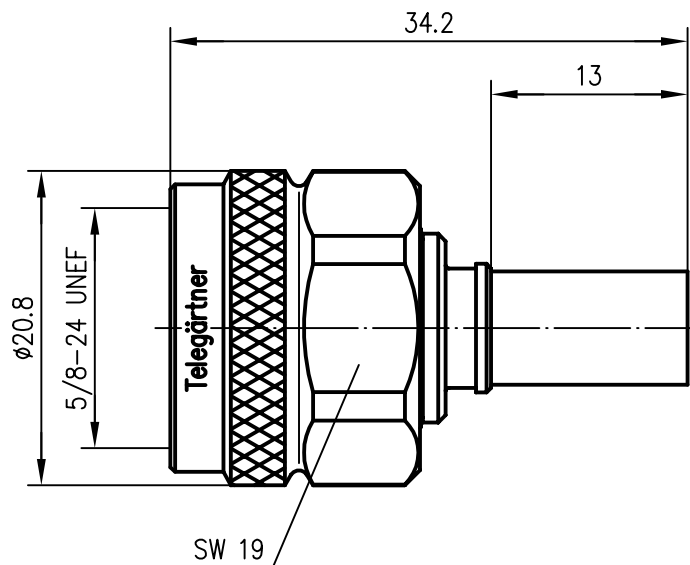

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Components

centre contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Ⓐ G30: 1.4/3.8 AF Draka, 7808A Belden, CNT-240 Andrew, H 155 Pope, HPF 240, LMR 240 TMS, Low Loss 1.4/3.8, MCR 240 AFB Draka, S 04172 D Suhner, Speedfoam 400 Habia, TZC 500 25 Ericsson, WCX240 NEK/CDT


Ⓐ IEC 60169-16
B3331
Crimp
Crimp
≥ 500
4 - 6 Nm Ⓐ

Materials/Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE
Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
CuSnZn3
CuSnZn3

a	17233	24.11.05	MA	2000	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material					
				gez./drawn	27.09.	HM	Oberfläche/ finish					
				gepr./appr.	23.10.00	GJ						
				Norm/stand.								
				Maßstab/scale	Benennung/title					 Telegärtner		
				2:1	N Straight Plug N-Kabelstecker							
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.				 Maße/dimensions: mm		
					K	J01020A0119						
				Änd./rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				Original: DIN A4