

Chassis-Kabelbuchsen

Panel Jacks

Kabeleinführung
geschraubt

4-Loch-Montage

Befestigungsschrauben
siehe Seite 33



Clamp Type
cable entry

Square flange mounting

Fastening screws
see page 33

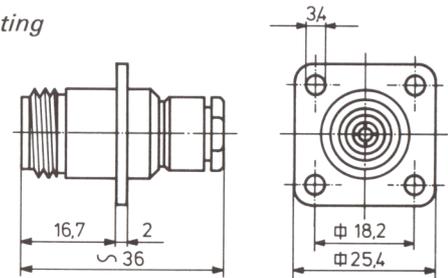


Fig. 1

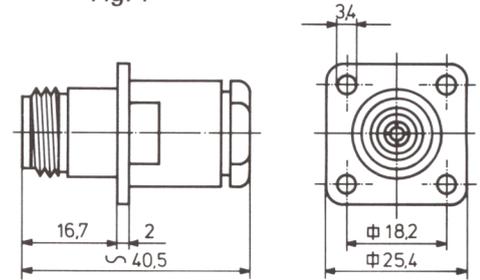


Fig. 2

SUHNER Type 50 Ω	SUHNER Type 75 Ω	US-MIL-Type	Kabelgruppe/Beispiel ¹⁾ Cable group/example ¹⁾	Gewicht Weight	Montageanleitung Assembly instruction	Fig.	Montageloch Panel piercing	Bemerkungen Notes
25 N-50-2-2c			6 / (RG 188A/U)	45 g	3017	1	ML 14	
25 N-50-3-4c			8 / (RG 58 C/U)	44 g	3017	1	ML 14	
	25 N-75-4-2c		13 / (RG 59 B/U)	41 g	3017	1	ML 14	
25 N-50-5-2c		39012/02-0104	17 / (RG 222/U)	61 g	3045	2	ML 18	
25 N-50-7-8c		39012/02-0006	20 / (RG 214/U)	55 g	3008	2	ML 18	
	25 N-75-7-8c		23 / (RG 216/U)	51 g	3008	2	ML 18	

Kabeleinführung
SUHNER
Voll-Crimp

4-Loch-Montage

Befestigungsschrauben
siehe Seite 33

farbige Knick-
schutztüllen
siehe Seite 33




Cable entry
SUHNER
Full Crimp

Square flange

Fastening screws
see page 33

coloured taper
sleeves
see page 33

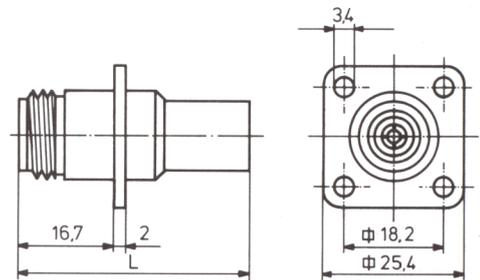

SUHNER Type 50 Ω	SUHNER Type 75 Ω	US-MIL-Type	Kabelgruppe/Beispiel ¹⁾ Cable group/example ¹⁾	Gewicht Weight	Montageanleitung Assembly instruction	Fig.	Klemmeinsatz ²⁾ Crimp insert ²⁾	Länge L Length L
25 N-50-3-6c			9 / (RG 58 C/U)	39 g	3063		2B	39 mm
25 N-50-3-7c			10 / (RG 223/U)	39 g	3063		2B	39 mm
25 N-50-7-13c ³⁾		39012/02-0016	21 / (RG 213/U)	42 g	3061		3D	41 mm
25 N-50-7-14c ⁴⁾		39012/02-0017	22 / (RG 214/U)	42 g	3061		3D	41 mm

Montageloch ML 14, siehe Seite 34

Panel piercing ML 14, see page 34

¹⁾ Kabelgruppen siehe Seite 5

²⁾ Werkzeuge siehe Seite 8

³⁾ ersetzt UG-1697/U

⁴⁾ ersetzt UG-1698/U

¹⁾ Cable groups see page 5

²⁾ Tools see page 8

³⁾ replaces UG-1697/U

⁴⁾ replaces UG-1698/U

**50 Ω und 75 Ω Verbinder dürfen nicht
miteinander gekoppelt werden!**

**50 Ω and 75 Ω connectors
must not be mated!**