


变更次数 (Change number of times)	变更日期 (Change date)	变更原因 (Change reason)	变更项目 (Change project)	审核 (CHECKED)

型号：MS310FA24-11P

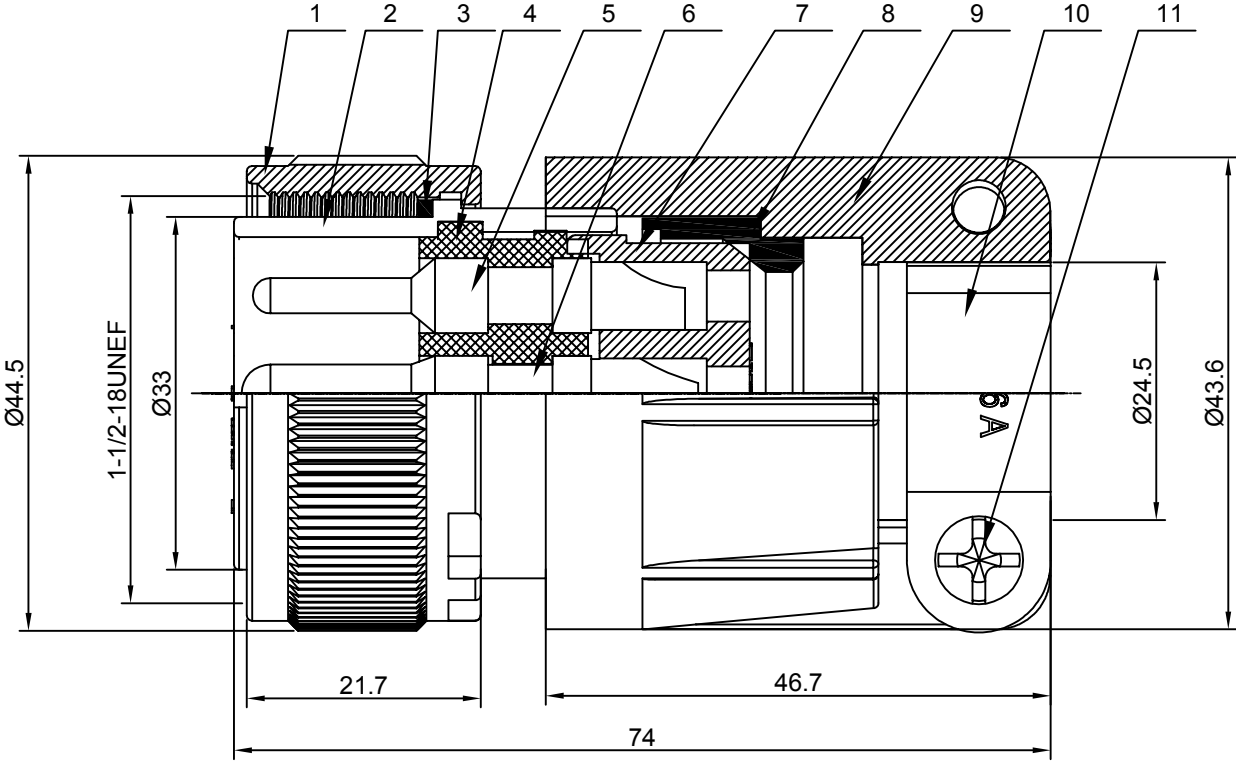

产品规范：

绝缘电阻：≥1000MΩ 额定电压：500V
耐压：3000V

4#：工作电流80A，接触电阻寿命前≤0.5MΩ，
寿命后≤1.0MΩ

AWG Wire线径 #4~#6

8#：工作电流46A，接触电阻寿命前≤1.0MΩ，
寿命后≤1.7MΩ

AWG Wire线径 #8~#10

12#：工作电流23A，接触电阻寿命前≤1.7MΩ，
寿命后≤3.5MΩ

AWG Wire 线径 #12~#14

16#：工作电流13A，接触电阻寿命前≤3.5MΩ，
寿命后≤6MΩ

AWG Wire 线径 #16~#22

2.机械性能

机械寿命：500次。冲击490M/S²，耐盐雾72h

振动：频率10~2000Hz，加速度294M/S²


碰撞：加速度980m/S²

使用温度：-55~125℃ 相对温度：+40℃，93%
大气压力：101.33KPa-6.67KPa

主体：铝合金

5.产品需符合环保ROHS要求。

11		螺丝M4X25	2	不锈钢	
10		压线盖	2	铝	
9		F型尾附	1	铝	
8		分线体护套	1	塑料	
7		24-11分线体	1	橡胶	
6		8#插针	3	铜	
5		12#插针	6	铜	
4		24-11P胶芯	1	橡胶	
3		芯管垫片	1	橡胶	
2		芯管	1	铝	
1		连接螺帽	1	铝	
序号 (Number)	图 号 (Part No)	名 称 (Name)	物料编号 (Number)	数量 (Quantity)	材 料 (Matl)



备 注
(Note)

物料编号 (Material serial number)					名称 (NAME)	3106A倒装插头装配图		图号 (PART NO)	24
设 计 (DESIGN)	验 证 (VERIFY)	核 准 (APPROVED)	审 核 (CHECKED)	电 脑 制 图 (DRAW)	件数 (Number)	重量 (Weight)	比例 (Scale)	材料 (MATL)	
					页码 (Page number)		1.5:1		