


K-488F 形超短波 雑音電界強度測定器

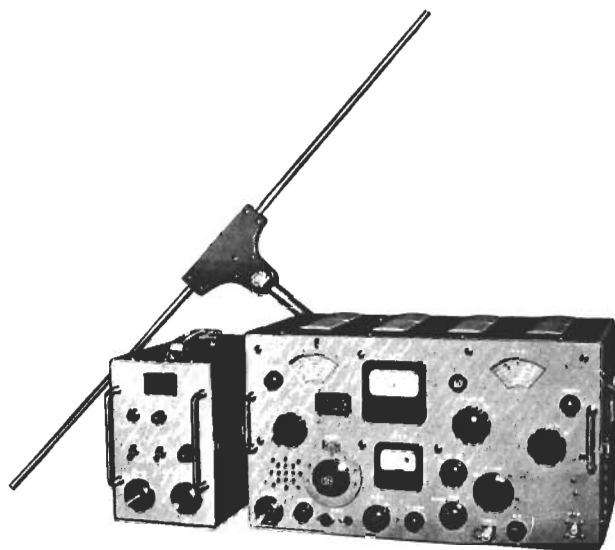

本器は超短波帯の雑音電波の強度を測定するために設計された可搬形の雑音電界強度測定器で電界強度の直読測定ができます。なおテレビジョン放送やFM放送等の超短波帯の電界強度も測れるようになっております。

規 格

周波数範囲
測定範囲
電界強度(直読)

測定誤差
目盛の細かさ
中間周波特性

影 像 比
室 中 線 形 式
出力指示計
検波時定数

過 負 荷 係 数
付 属 回 路

電 源

付 属 品

寸 法・重 量

25~300MC 6バンド

25~200MC 20~120dB
200~300MC 24~120dB (1 μ V/m = 0 dB, S, N = 6 dB 平均値)
±2 dB

1 dB
中心周波数 第1中間周波数 23MC
第2中間周波数 4.5MC

帯 域 幅 80KC±8 KC (-6 dB)

40dB以上

半波長ダイポール 空中線

20dB目盛

平 均 値 充放電 2.5 μ S以下

準せん頭値 充 電 0.12mS±0.06mS

放 電 600mS±120mS

12 dB 以上

記録電流計端子 5 mA 1.2K Ω 以下使用可能

検波出力端子 出力抵抗 1 M Ω 出力電圧 0.05~1 V

AC 100V 95VA

DC 12V 8 A

空中線素子 3 組

空中素ホルダー 1

空中線支柱・三脚 1 組

接続ケーブル 1 式

測 定 部 463×273×275mm 23kg

電 源 部 153×233×280mm 8.5kg

付 属 品 収 容 箱 920×140×220mm 10kg※

空中線・三脚収容袋 160 ϕ ×1100mm 7kg※

※印は収容品を含む重量を表わす。

DK K. K. 協立電機研究所

本 社 東京都杉並区高円寺南5丁目36の13
営 業 所 東京都中野区桃岡町14(中央興業ビル)

Tel. 東京314-2331代
Tel. 東京381-7191代(内線23・24)9547(直通)