

CONNETTORI COASSIALI 1.0/2.3 COAXIAL CONNECTORS

Connettore maschio volante.

Sistema d'accoppiamento : a scatto autobloccante.

Contatto centrale con ritenzione **PATENT**

Superfici di contatto : doratura 2μ

Conforme a norme DIN 47297 and CECC 22230

Impedenza : 75Ω

Sistema di attacco al cavo : contatto interno - a crimpare o a saldare.
: contatto esterno - a crimpare.

Free plug.

Coupling type : Push pull


Inner contact with retention **PATENT**

Contact surfaces : gold plated 2μ


According to DIN 47297 and CECC 22230

Impedance : 75Ω

*Cable attachment : inner contact - crimping or soldering
: outer contact - crimping*

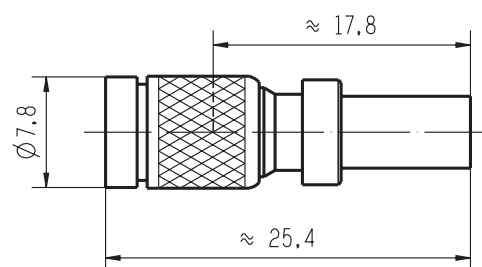

Part. nr.	Cavo/ Cable	ø ext.
350.064.059/B5	TZC 75024 (75Ω)	3,55 ±0,15
	BT 3002 (75Ω)	3,55 ±0,15

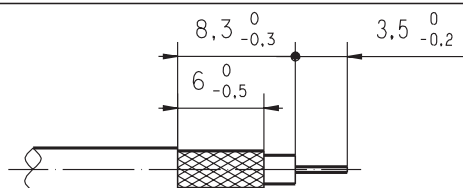

Sistema di attacco al cavo

Contatto interno : a crimpare con Indent - sel. 3 (pinza a norme MIL-C-22520/2
p/n M22520/2-01)
a crimpare con quadro 0,7 e lunghezza di crimpatura 1±1,5
a saldare

Contatto esterno : a crimpare con esagono 4,3 e lunghezza di crimpatura 8

Cable attachment

*Inner contact : Indent crimping - sel.3 (tool according to MIL-C-22520/2)
p/n M22520/2-01)*

*crimping - die closure dimension square 0,7 and length of crimping 1±1,5
soldering*

Outer contact : crimping - die closure dimension HEX 4,3 and length of crimping 8

ED.	DATA/ DATE	FIRMA / SIGN.	ED.	DATA/ DATE	FIRMA / SIGN.	ED.	DATA/ DATE	FIRMA / SIGN.
01	30.10.95	Cv Eb	04	13.07.98	Cv Eb			
02	04.12.95	Gb Eb	05	29.05.01	Mc Eb			
03	04.09.96	Gb Eb						