




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

147/F 147/M

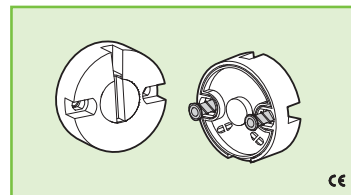

PORTALAMPADE A PASTIGLIA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 ROUND LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in polycarbonato
— Polycarbonate body
- Contatti in ottone
— Brass contacts

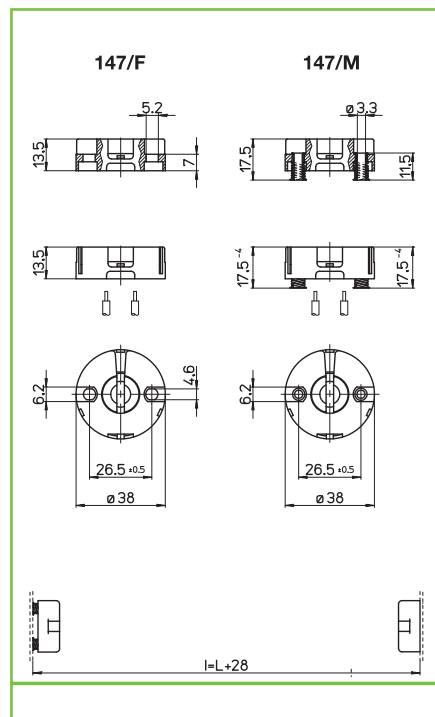

fissaggio con vite, fisso

fixing with screw, fixed



fissaggio con vite, mobile

fixing with screw, adjustable



spessore portalampade/portastarter

lampholders/starterholders
thickness



rotore in PC bianco con scatti di...

PC white rotor with position of...



serrafilo con vite e dado

terminals with screw and nut



sezione conduttore flessibile

flexible conductor section



sezione conduttore rigido

rigid conductor section



spelatura cavetti rigidi e flessibili

rigid and flexible wires stripping

Marchi di qualità Quality marks



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
147/F	10		200
147/M	10,9		200

Note
Notes