
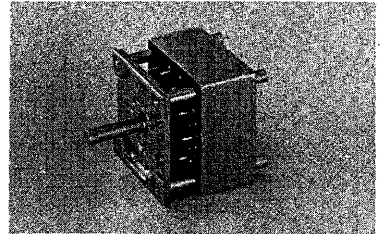


1R12 2R6 2R12
2R18 4R6

形ロータリースイッチ

1R12形、2R6形等は可変ストッパ機構を備えた、耐久性特に接触抵抗の安定性に優れたロータリースイッチであります。

主として、低周波回路の回路切換を目的とし、放送機器通信機器、計測器等広く御使用いただいております。

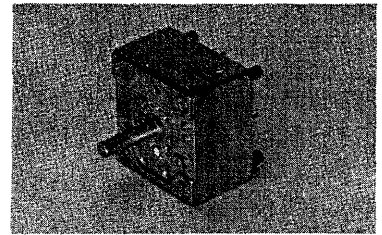

仕 様	
定 格	AC100V 1A以下, DC70V 1A以下
接 触 抵 抗	5 mΩ以下
絶 縁 抵 抗	100 MΩ以上
耐 電 圧	AC1000V 1分間
回 転 ト ル ク	1.0～2.5 kg・cm
回 転 寿 命	無負荷で、30,000回転後、機構上異常なく、接触抵抗 10 mΩ以下
切 換 方 式	断続

回路構成

形名	標準品					非標準品		
	1R12	2R6	2R12	2R18	4R6	(1R18)	(3R4)	(6R4)
段数	1	1	2	2	2	1	1	2
総回路数	1	2	2	2	4	1	3	6
最大接点数	12	6	12	18	6	18	4	4
ステップ角度	30度	30度	30度	20度	30度	20度	30度	30度
エンドレス	可	否	可	可	否	可	可	可

品名呼称例


① ② ③
1 R 12

- ① 総回路数
- ② 形名 (RV形を表わす)
- ③ 最大接点数


外形寸法

(単位: mm)

1R12, 2R6, (1R18), (3R4)

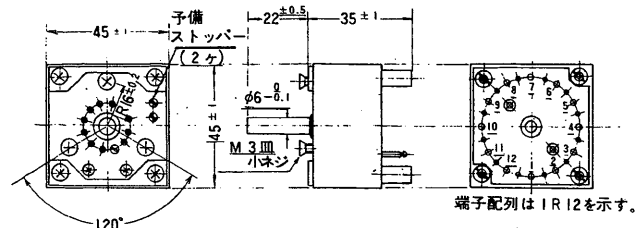

2R12, 2R18, 4R6, (6R4)

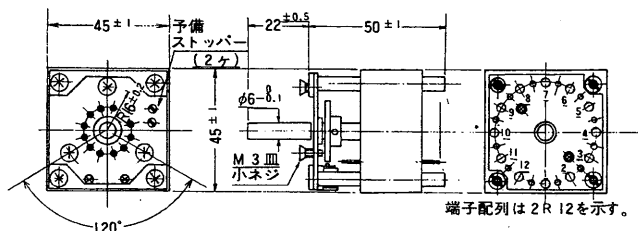

(改良の為予告なく変更することがあります)

東京光音電波株式会社

本社・工場 〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町56

TEL 045-470-9341 FAX 045-474-0832 E-mail sales4@ko-on.co.jp