


Matrices de sertissage pour cosses en vrac

AWM CM 500 / 1000



KIRSTEN ECP 1500

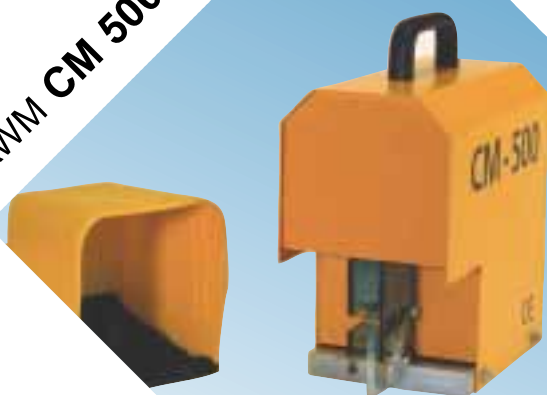

TELEGÄRTNER SCP





✓ Matrices pour cosses isolées



I 0560

Pour cosses isolées.

Sections :

mm ²	AWG
0,5 - 1,5	22 - 18
1,5 - 2,5	16 - 14
4 - 6	12 - 10



I 2525

Pour cosses pré-isolées.

Sections :

mm ²	AWG
0,25 - 0,75	24 - 20
0,5 - 1,5	22 - 18
1,5 - 2,5	16 - 14



I 1500-1

Pour cosses pré- isolées.
1 empreinte.

Sections :

mm ²	AWG
0,5 - 1,5	22 - 18



I 2500-1

Pour cosses pré-isolées.
1 empreinte.

Sections :

mm ²	AWG
1,5 - 2,5	16 - 14

✓ Matrices pour cosses tubulaires non isolées pour sertissage type poinçonnage



RQ 0560

Pour cosses tubulaires et connecteurs non isolés.

Sections :

mm ²	AWG
0,5 - 1,5	22 - 18
2,5	16 - 14
4 - 6	12 - 10



RQ 10

Pour cosses tubulaires et connecteurs non isolés.
Sertissage type poinçonnage.

Sections :

mm ²	AWG
10	8




RQ 16

Pour cosses tubulaires et connecteurs non isolés.
Sertissage type poinçonnage.

Sections :

mm ²	AWG
16	6

✓ Matrices pour cosses tubulaires non isolées et connecteurs BNC pour sertissage hexagonal

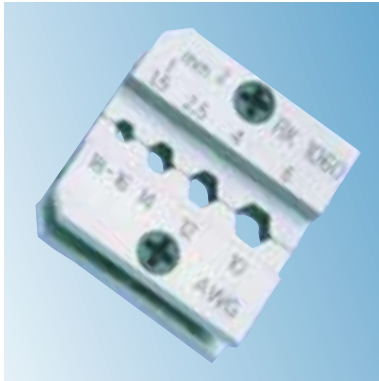


RK 1060

Pour sertissage type hexagonal.
Pour cosses tubulaires non isolées.

Sections :


mm ²	AWG
1 - 1,5	18 - 16
2,5	14
4	12
6	10

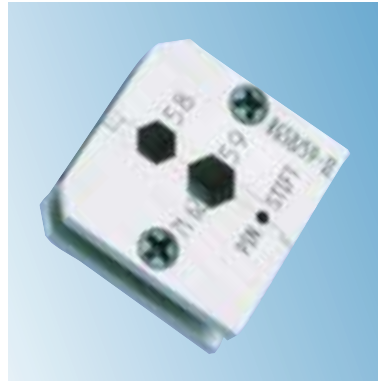

RG 58/59 IL

Pour connecteurs BNC.
Câble RG58/RG59.

✓ Matrices pour embouts de fin de câblage non isolés ou pré-isolés

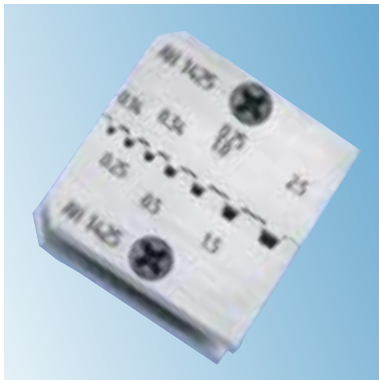

AH 1425

Sections :


mm ²
0,14
0,25
0,34
0,5
0,75/1
1,5
2,5



AH 2560

Sections :


mm ²	AWG
0,25	24
0,5	20
0,75/1	18
1,5	16
2,5	14
4	12
6	10

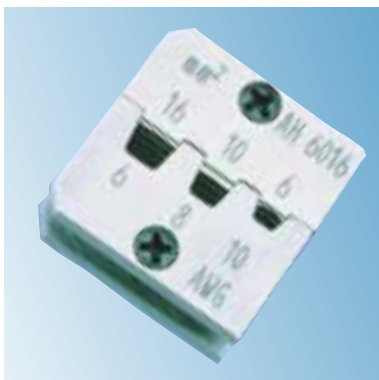

AH 6016

Sections :

mm ²	AWG
16	6
10	8
6	10

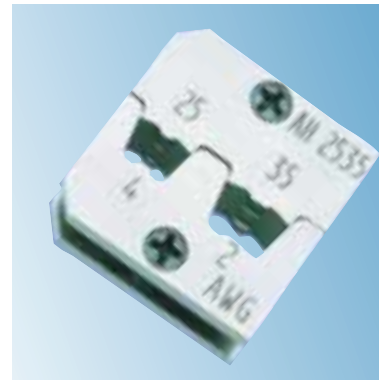

AH 2535

Pour embouts de câblage non isolés ou isolés.

Sections :

mm ²	AWG
25	4
35	2



AH 2550


Pour embouts de câblage non isolés ou isolés.

Sections :

mm ²
25
50



✓ Matrices pour cosses à fût ouvert

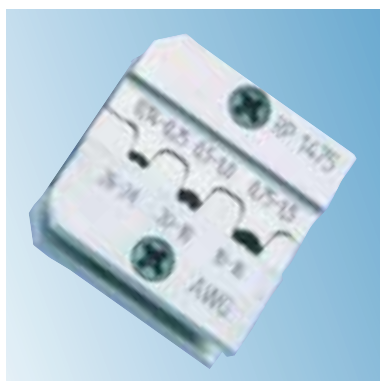

RP 1475

Pour cosses à fût ouvert non isolées 2,8/4,8 mm.

Sections :

mm ²	AWG
0,14 - 0,25	26 - 24
0,5 - 1	20 - 18
0,75 - 1,5	18 - 16




RPW 0515

Pour cosses drapeau à fût ouvert non isolées 6,3 mm.

Sections :

mm ²	AWG
0,5 - 1,5	20 - 16

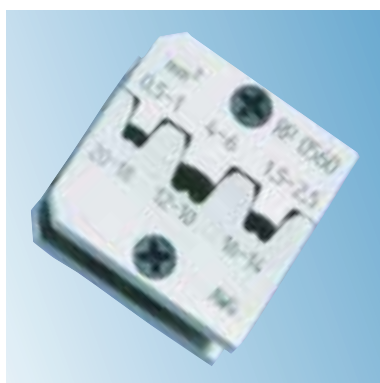

RP 0560

Pour cosses à fût ouvert non isolées 6,3/9,5 mm.

Sections :

mm ²	AWG
0,5 - 1	20 - 18
4 - 6	12 - 10
1,5 - 2,5	16 - 14



RPW 1525

Pour cosses drapeau à fût ouvert non isolées 6,3 mm.

Sections :

mm ²	AWG
1,5 - 2,5	16 - 14

