


ST020

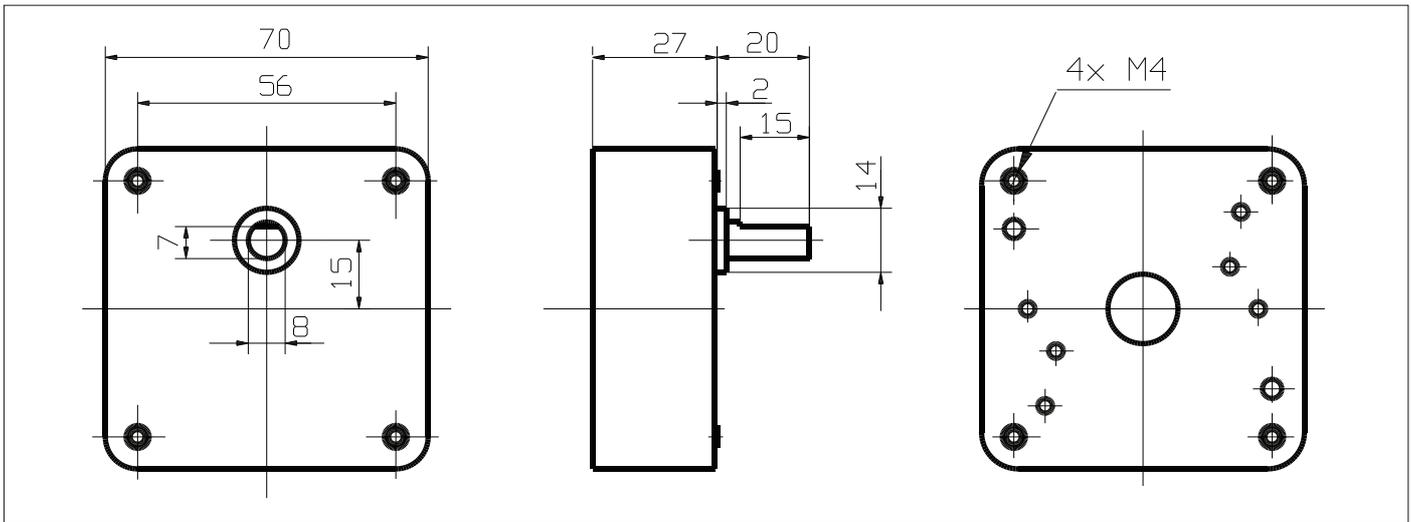

Standard:

Wartungsfreie Gleitlager
 Abtriebsleistung max. 15Watt
 Abtriebsmoment max. 7Nm
 Radialkraft 200N
 Axialkraft <20N
 Temperaturbereich -5 - +60°C

Optional:

Abtrieb Kugelgelagert
 Wellendurchmesser 4-10 mm
 spezielle Ausführung für Synchron- und
 Schrittmotoren
 verstärkte Ausführungen
 Universal-Motorflansch
 Diverse Motoren verfügbar
 Weitere Untersetzungen auf Anfrage



Standardausführungen:

Getriebe-Nr.	Stufen	i	η [%]
ST020-101.01	2	7:1	80
ST020-102.01	2	9:1	80
ST020-103.01	3	21:1	73
ST020-104.01	3	30:1	73
ST020-105.01	4	50:1	65
ST020-106.01	4	75:1	65
ST020-107.01	4	100:1	65
ST020-108.01	5	150:1	59
ST020-109.01	5	180:1	59
ST020-110.01	5	200:1	59
ST020-111.01	5	250:1	59
ST020-112.01	6	300:1	53
ST020-113.01	6	370:1	53
ST020-114.01	6	500:1	53
ST020-115.01	6	750:1	53
ST020-116.01	6	1000:1	53