


34HD101-32

Smooth

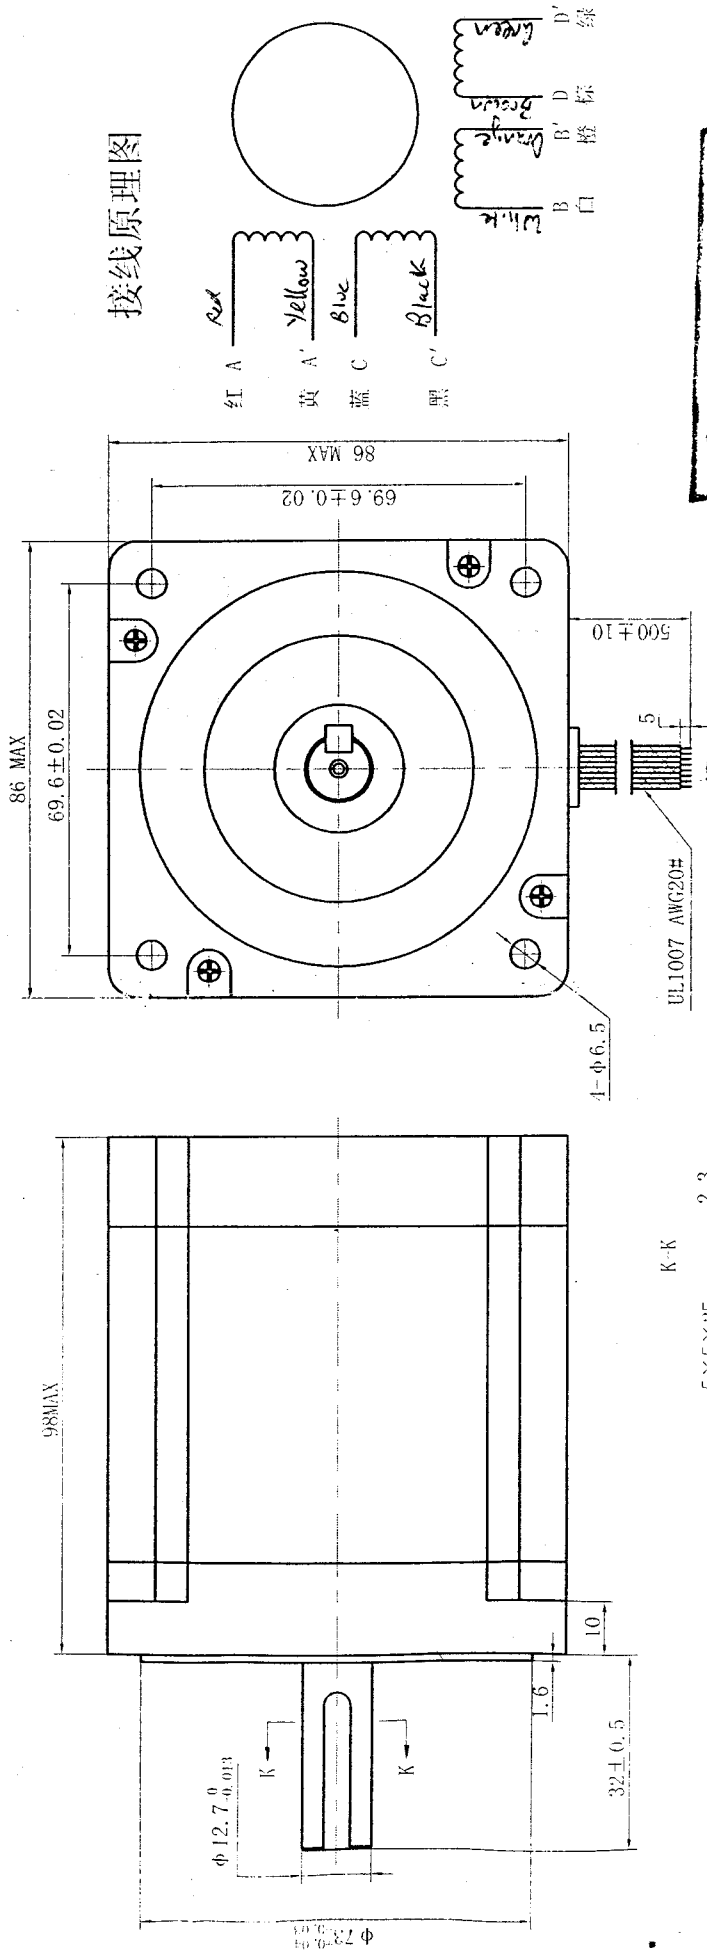

- 1、VOLTAGE: 40/60V
- 2、RATED CURRENT: 2 A
- 3、STEP ANGLE: 1.8°
- 4、PHASES: 4
- 5、PHASE RESISTANCE: $3.2 \Omega \pm 10\%$
- 6、PHASE INDUCTANCE: $18\text{mH} \pm 20\%$
- 7、HOLDING TORQUE: 41kg·cm
- 8、DETENT TORQUE: 580g·cm
- 9、INSULATOR RESISTANCE:
500VDC 100M Ω MIN
- 10、INSULATOR CLASS: B
- 11、ROTOR INERTIA: 2.7Kg·cm²
- 12、MOTOR WEIGHT: 2.8Kg

受控图纸
06年6月14日
飞宏精密电机有限公司

规格书				飞宏精密电机有限公司 FEIHONG ELECTRIC..LTD			
图样标记				34HD101-32			
重量				比例			
D				1:1			
共 1 张				第 1 张			
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计		陈志华	标准化				
审核		06.03.20	批准				
工艺			日期				