


Anschlußmaße nach IEC 169-8 / mating face according to IEC 169-8

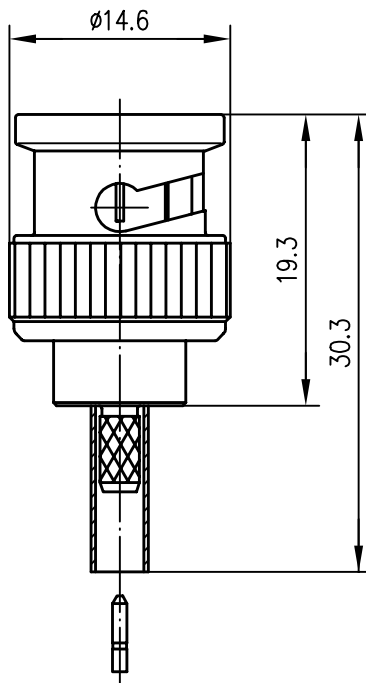

Innenleiter / inner conductor
 Außenleiter / outer conductor
 Bajonett / bayonet
 Crimprohr / crimp ferrule
 Isolierung / insulator
 Dichtung / gasket

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 GD-ZnAl4Cu1
 SF Cu w
 PTFE
 MVQ

Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Zn/Cu6Ni6 gl
 Cu2Ni5

Kabel / cable

G 7: KX 22A; KX 3B; RG-174/U;
 RG-188A/U; RG-316/U

Isolationswiderstand / insulation resistance >5 GOhm

				2000	Tag	Name	Werkstoff	
				Gez.	09.06.	KL		
				Gepr.	09.06.00	PU		
				Norm			Oberfläche	
				Maßstab	Benennung			
				2:1	BNC-Kabelstecker BNC Straight Plug			 Telegärtner
				Maße ohne Toleranz- ang. nach	Unterl.- Art	Zeichn.- Nr.	J01000A0042	
Änd.- Zust.	Änderungs- Mitteilung		Tag	Name	Ersatz für			