


Anschlußmaße nach IEC 169-8 /
dimensions according to IEC 169-8

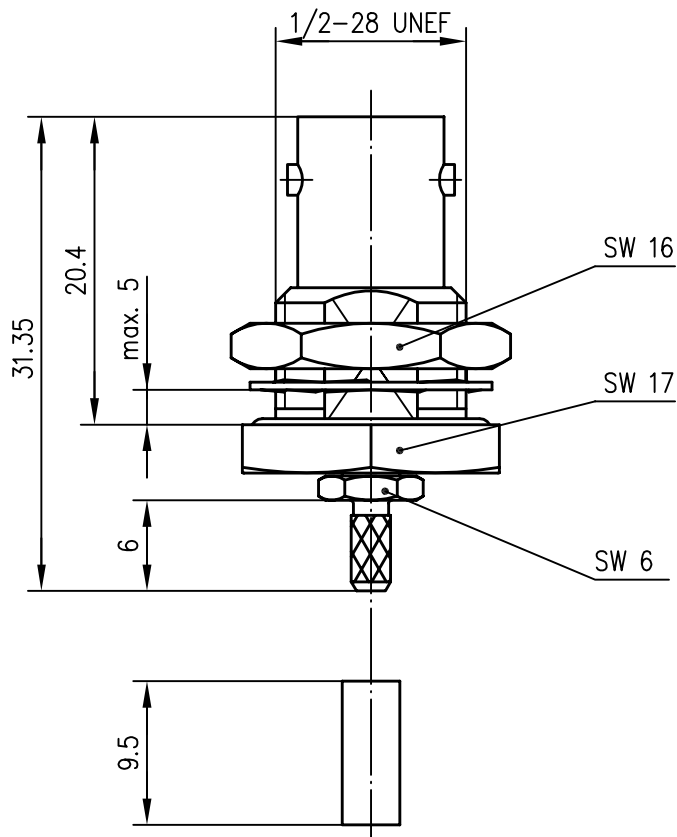

Außenleiter / outer conductor	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
Innenleiter / inner conductor	CuPb1.15Ni1 (C97)	Cu1Ni2Au0.8
Isolierung / insulator	PTFE	
O-Ring / o-ring	NBR	
Crimprohr / crimp ferrule	SF Cu w	Ni5
Fächerscheibe / tooth washer	CuSn6	Cu2Ni5
sonstige Metallteile / other metal parts	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
Kabel / cable	G 7 : KX 22A, KX 3B, RG-174/U, ⓐ RG-188A/U, RG-316/U	
Montage / assembly	A2903 / Z04	

				96	Tag	Name	Werkstoff
				Gez.	28.10.	BI	
				Gepr.	20.11.96	BJ	Oberfläche
				Norm			
				a	7710	21.03.97	BI
2:1	BNC–Kabeleinbaubuchse BNC–Bulkhead Jack						
Maße ohne Toleranz–ang. nach	Unteri.–Art	Zeichn.–Nr.					
K	J01001C0028						
Änd.–Zust.	Änderungs–Mitteilung	Tag	Name	DIN 7168 grob	Ersatz für		