


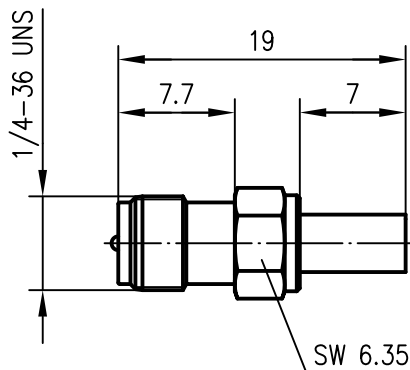

Mechanical characteristics

cables
interface dimensions acc. to assembly code
mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
insulator

Electrical characteristics

impedance
frequency
working voltage
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Steckgesicht nach Montageanleitung
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Betriebsspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

RoHS konform

cable group / Kabelgruppe G7: KX 22A, KX 3B, RG 174/U, RG 188A/U, RG 316/U
IEC 60169-15
C0703
>500
79-113 Ncm

Materials / Material

CuBe2
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE

Finish / Oberfläche

Ⓒ Cu1Ni2Au1.27
NiP-Au
Cu1Ni5Au0.2

50 Ω
0-6 GHz
≤ 0,335 kV_{eff} / 50 Hz
> 5 GΩ
≤ 3 mΩ
≤ 2 mΩ

2002/95/EC Ⓒ

				2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	03.03.	MA	
				gepr./appr.	11.03.04	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
c b a	19564 19130 15482	18.01.08 23.08.07 19.04.04	MA VM MA	Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
				2:1	 R-SMA Straight Jack R-SMA-Kabelbuchse		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
					K	J01151R0031	 Maße/dimensions: mm
Änd./rev. Index	Änderungsmittteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	Original: DIN A4		