


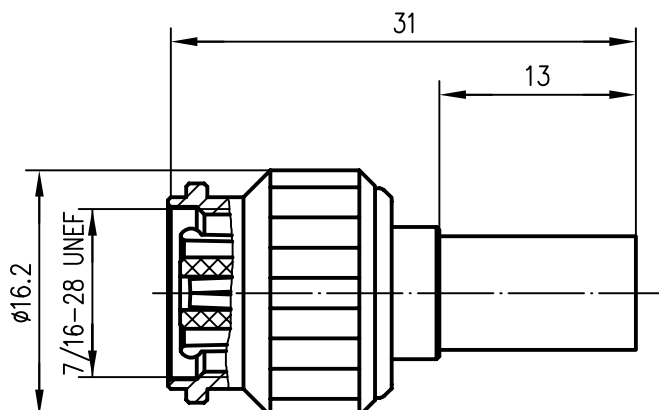

Mechanical characteristics

cable group

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Ⓐ G30: 1.4/3.8 AF Draka, 7808A Belden, CNT-240 Andrew, H 155 Pope, HPF 240, LMR 240 TMS, Low Loss 1.4/3.8, MCR 240 AFB Draka, S 04172 D Suhner, Speedfoam 400 Habia, TZC 500 25 Ericsson, WCX240 NEK/CDT

assembly code
centre conductor
outer conductor

Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Ⓐ A3431
Crimp
Crimp

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile


Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuPb1.15Ni1 (C97)
CuZn39Pb3
SF Cu w
CuZn39Pb3
PTFE
Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Ni5
Cu2Ni5

a	17233	28.11.05	MA	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	20.12.	BJ	Oberfläche/ finish
				gepr./appr.	22.12.04	GE	
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1	R-TNC-Straight Plug R-TNC-Kabelstecker						
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.			 Maße/dimensions: mm		
	K	J01010R0005					
Änd./rev. Index	Änderungsmittelteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4