


Anschlussmaße nach IEC 60169-17 / mating face according to IEC 60169-17

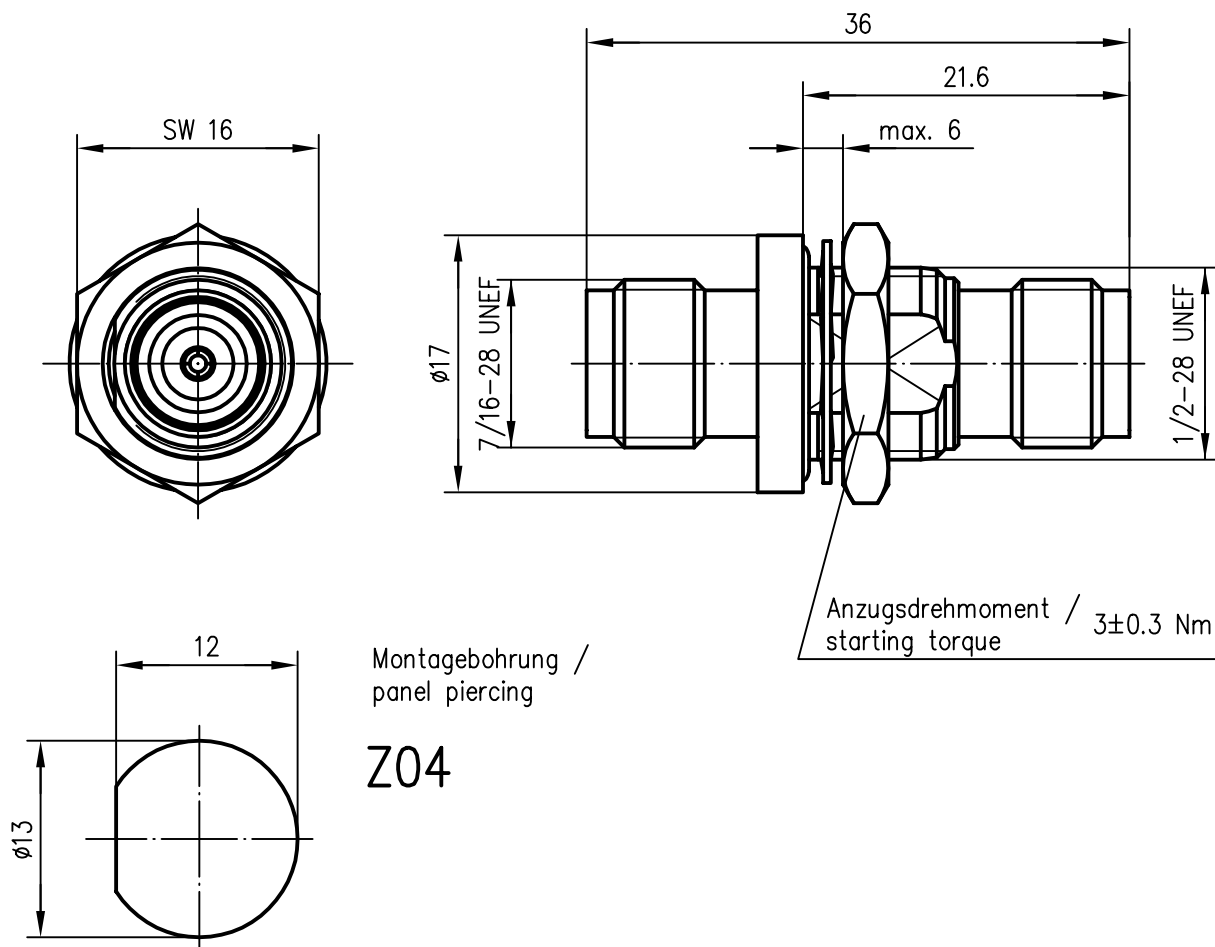

Montagebohrung /
panel piercing

Z04

Anzugsdrehmoment /
starting torque $3 \pm 0.3 \text{ Nm}$

Innenleiter / inner conductor
Fächerscheibe / serrated lock washer
sonstige Metallteile / other metal parts
Isolierung / insulators
Dichtung / gasket

CuPb1.15Ni1 (C97)
CuSn6
CuZn39Pb3
PTFE
NBR 70

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Cu2Ni5

Frequenz / frequency
1 GHz
2 GHz
3 GHz

typ. VSWR
1.09
1.18
1.13


max. VSWR [Ⓐ]
1.1
1.2
1.15

IEC VSWR

1.22

Einfügedämpfung / insertion loss
Wellenwiderstand / impedance

< 0.08 dB bis 3 GHz
50 OHM

a	8855	03.03.98	ZM	1998	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	28.01.	ZM	
				gepr./appr.	30.01.98	BE	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1	TNC–Verbindungsstück TNC Bulkhead Adaptor						
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type K	Zeichnungsnr./drawing no. J01014A2233		 Maße/dimensions: mm			
Änd./rev. Index	Änderungsmittelteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		Ersatz für/ replaces	Original: DIN A4	