


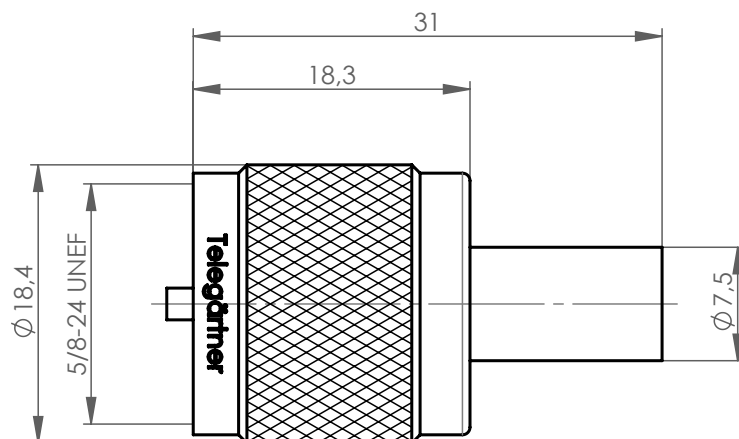

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator

Electrical characteristics

impedance
voltage proof
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Prüfspannung
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

RoHS konform

G 2: 0.6/3.7; 0.6L/3.7; 0.6L/3.7AF Draka; 3C-2V;
75022 V(0.6L/3.7) Sytronic Kabel GmbH;
75060 V(0.6/3.7) Sytronic Kabel GmbH;
8241 Belden; KX 6A; RG-59B/U;
VK95 0.6/3.7 Percon

IEC 60169-12

B0631

crimp

crimp

Materials / Material

CuZn38Pb2

CuZn39Pb3

CuZn39Pb3

SF Cu w

POM

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5

Cu2Ni5

Cu2Ni5

Ni5

50 Ω


2 kV_{eff} / 50 Hz

≤ 5 mΩ

≤ 5 mΩ

2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
				gez./ drawn	02.11.2016	MA		
				gepr./ appr.	23.11.2016	KL	ca./approx. 21	
			Maßstab/ scale 2:1 (1:1)	Benennung/ title UHF Straight Plug UHF-Kabelstecker				 Telegärtner
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01040A0000			 Maße/ dimensions: mm
				Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1