


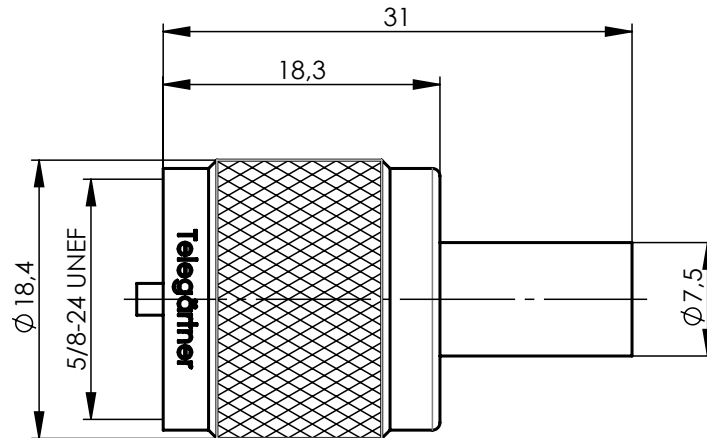

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator

Electrical characteristics

impedance
voltage proof
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Prüfspannung
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

RoHS konform

G30: 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI Leoni;
1.4/3.8 AF Draka; 7808A Belden;
CNT-240 Andrew; MRC 240 AFB Draka;
HPF 240 Harbour Industries; LMR-240 TMS;
S 04172 D Suhner; SX 04172 B-60 Huber+Suhner;
Speedfoam 240 HFJ Habia,
TZC 500 25 Ericsson; WCX240 NEK/CDT
G54: H 155 POPE; Low Loss 1.4/3.8;
MRC 240 FLEX Draka;

IEC 60169-12
B0631
crimp
crimp

Materials / Material

CuZn38Pb2
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
POM

Finish / Oberfläche


Cu2Ag5
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Ni5

50 Ω
2 kV_{eff} / 50 Hz

≤ 5 mΩ
≤ 5 mΩ

2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	31.05.2017	BJ	
			gepr./ appr.	01.06.2017	KL	ca./approx. 21
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1 (1:1)	UHF Plg str cr/cr G30 G54 UHF Plg str cr/cr G30 G54		
			untl. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Materialnr./ material no.	
			CUG		100024328	
			Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no. J01040A0013		
					Maße/ dimensions: mm	
					Original : DIN A4	
					Blatt/ sheet 1 von/ of 1	

