


Anschlußmaße nach IEC 169-12 / dimensions according to IEC 169-12

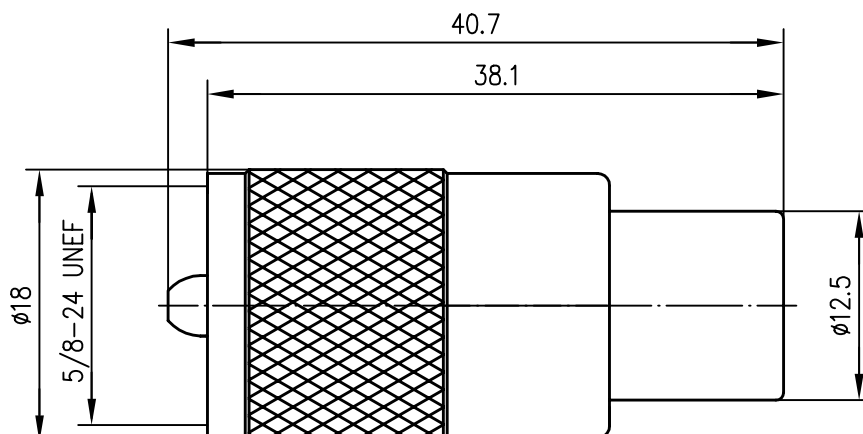

Mechanische Eigenschaften / mechanical characteristics

	Werkstoffe / materials	Oberflächen / finish
Außenleiter / outer conductor	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
Innenleiter / inner conductor	CuZn38Pb1.5	Cu2Ag5
sonstige Metallteile / other metalparts	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
Isolierung / insulator	PTFE	
Kabel / cable	RG-213/U	
Montage / assembly	B07	

Thermische und klimatische Eigenschaften / climatic characteristics

Prüfklasse nach DIN IEC 68-1 / climatic category according to IEC 68-1	40/70/21
--	----------

Elektrische Eigenschaften / electrical characteristics

Durchgangswiderstand / contact resistance	
Innenleiter / inner conductor	≤ 5 mOhm
Außenleiter / outer conductor	≤ 5 mOhm
Isolationswiderstand / insulation resistance	≥ 5 GOhm
Spannungsfestigkeit / voltage proof	2 kV _{eff} /50 Hz
Wellenwiderstand / impedance	nicht angepaßt / not adjusted
Betriebsspannung / working voltage	≤ 750 V _{eff} /50 Hz
Frequenzbereich bis / frequency range to	200 MHz

				95	Tag	Name	Werkstoff
				Gez.	28.08.	BI	Oberfläche
				Gepr.	29.08.95	BJ	
				Norm			
				Maßstab	Benennung		
2:1	UHF-Kabelstecker UHF-Straight Plug						
Maße ohne Toleranzang. nach	Unteri.-Art	Zeichn.-Nr.					
Änd.-Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name		Ersatz für		