


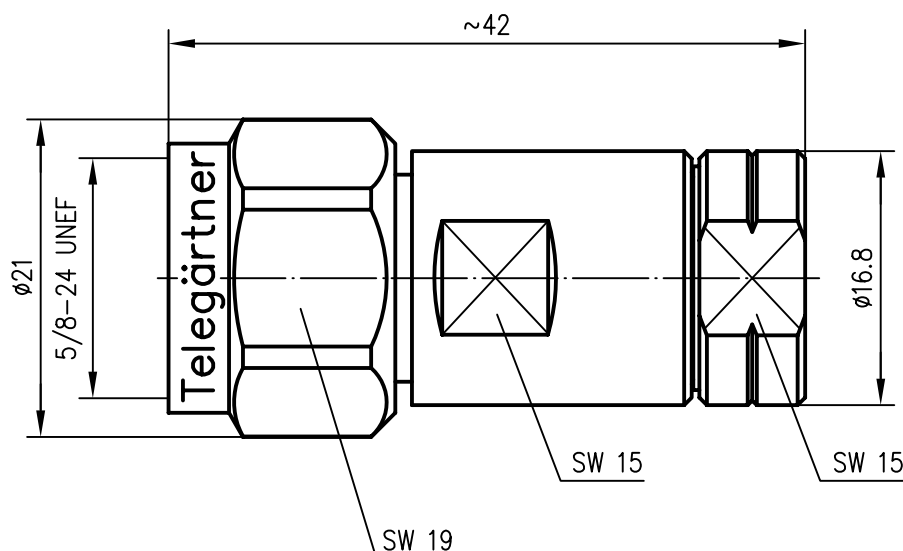

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code
mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
insertion loss
working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operating temp.
protection class

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
Schutzklasse

cable group / Kabelgruppe G20 : (1/4" Flex)
5042 1/4"-Hiflex, FSJ-50, RFF 1/4"-50
SCF 14-50 J, SCF 14-50 JFN
IEC 60169-16
B85
≥500
4-6 Nm


Materials / Material

CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE
Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
Cu2Ag5
Cu2Ag5

50 Ω
0-3 GHz
typ.: 1 GHz - 35 dB; 2 GHz - 30 dB
<0.1 dB
≤ 1 kV_{eff} / 50 Hz
2.5 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 MΩ
≤ 2 mΩ
≤ 0.5 mΩ
-30°C / 100°C
IP 67 (IEC 60529)

				2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	10.11.	HM	
				gepr./appr.	16.11.05	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	N-Kabelstecker N-Straight Plug		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
					K	J01020A0150	
Änd./rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			
							 Telegärtner  MaßE/dimensions: mm Original: DIN A4