
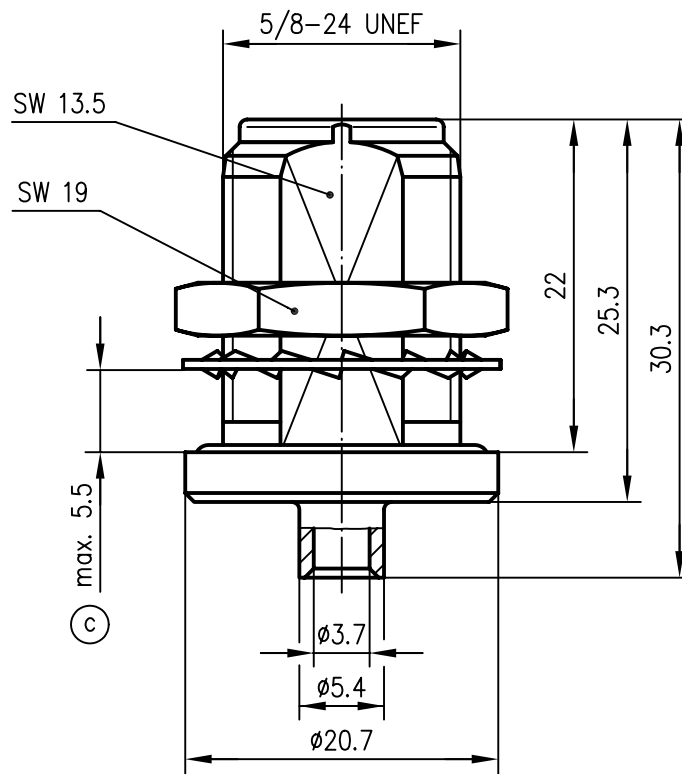


Anschlussmaße nach IEC 60169-16 /
mating face according to IEC 60169-16



b	Innenleiter / inner conductor	a	CuPb1.15Ni (C97)	Cu2Ag5
	Außenleiter / outer conductor		CuZn39Pb3	CuSnZn3
b	Fächerscheibe / serrated lock washer		CuSn6 oder / or CuSn8	vernickelt / nickel-plated
	sonstige Metallteile / other metal parts		CuZn39Pb3	CuSnZn3
b	Isolierung / insulator		PTFE	
	O-Ring / o-ring		NBR	
Kabel / cable		G10 : 1673A Belden; EZ 141 Suhner; RG-402/U; Sucoform 141 Suhner; UT-141		
Montage / assembly		B64		
Montagebohrung / panel piercing		Z10		
VSWR (typisch / typical)		1.016 bei/at 1 GHz		
		1.018 bei/at 2 GHz		
		1.020 bei/at 4 GHz		
		1.064 bei/at 10 GHz		
Einfügedämpfung / insertion loss		≤0.1 dB bis / up to 4 GHz		

				1998	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	24.11.	HM	
				gepr./appr.	14.12.98	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1	N-Kabeleinbaubuchse N Bulkhead Jack						
c	15240	16.02.04	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
b	11849	05.09.00	BA	K		J01021A0151	
a	10959	03.11.99	HM				Original: DIN A4
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	EW980207-00		