

SPEAKER SPECIFICATION



客 户		承 办 客 户 製 作	
Customers Name			
名 稱	客戶機種名稱		
	Customers No.		
Model	本廠機種名稱		
	Our Model No. GF0776MX (ROHS)		
1	形 式 Type		
2	徑 Nominal Size	77 mm. 3" inch.	
3	公 稱 阻 抗 Impedance	8 $\Omega \pm 15\%$	at. 800 Hz. 1 V.
4	最低共振週波數 Resonance fo	360 Hz. $\pm$ 72 Hz.	F0 Hz. 1 V.
5	出 力 音 壓 S.P. Level	91 dB/w $\pm$ 3 dB	1 w 50 cm average at
6	出力音壓週波數特性 Response	fo Hz ~ 11K Hz	1K, 1.4K, 1.7K, 2K Hz.
7	交 叉 週 波 數 Crossover Freq.	Hz Hz	dB/OCT Net work
8	許 容 入 力 Input Power	定 格 入 力 1 w. 最 大 入 力 Nominal input Handling Capacity	2 w.
9	動 作 Operation	Must be normal at program source 1 w.	
10	聲 音 異 常 Buzz, Rattle, etc.	Must be normal at Sine Wave 2.82 V.	
11	磁 束 密 度 Flux Density	Gauss $\pm 10\%$	
12	總 磁 束 Total Flux	Max well min	
13	磁 鐵 Magnet	Size 32 x 18 x 6 mm	gr oz
14	重 量 Total weight	gr oz	
15	連續負荷 Lond Test	After test meet item 9 and 10 White noise 1 W. 24 Hours	
16	失真率 Distortion	以 內 % MAX Hz W.	
17	耐 熱 性 Heat Test	After test meet item 9 and 10 60 $\pm$ 2 $\pm^\circ\text{C}$ 20-50 %R. H 24 Hours	
18	耐 濕 性 Humidity Test	After test meet item 9 and 10. 40 $\pm$ 2 $\pm^\circ\text{C}$ 90-95 % R.H 24 Hours	

Potentiometer Range: 50 dB Rectifier: RMS Lower Lim. Freq.: 20 Hz Wr. Speed: 100 mm/sec. Pap

Multiply Freq. Scale by: _____ Zero Level: _____ 60dB (1612)



SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
www.shogyo.com

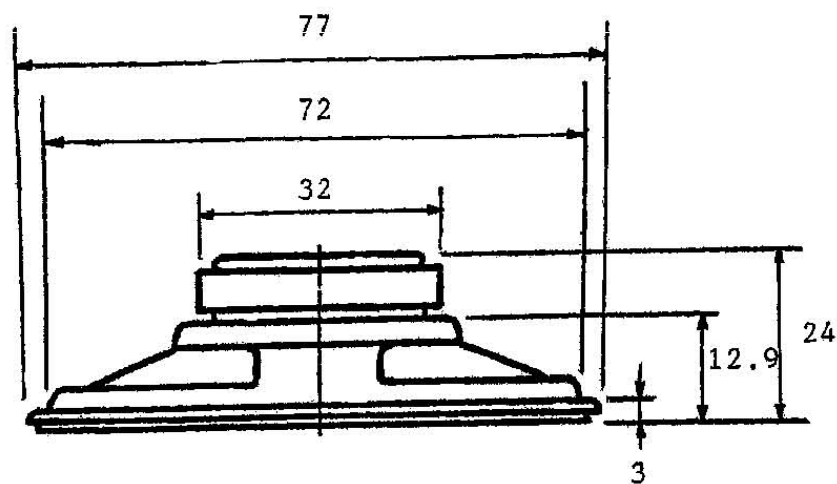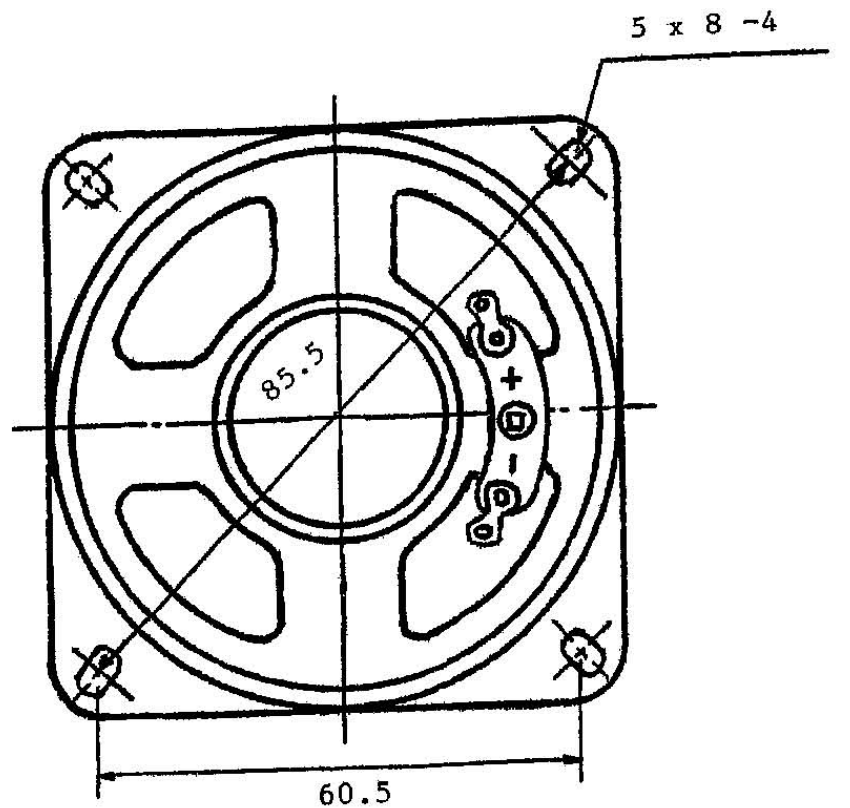

TOLERANCE: ± 0.8 M/M

APPROVAL	CHECKED	DRAWING	
			GF0776MX

SHOGYO

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
www.shogyo.com