

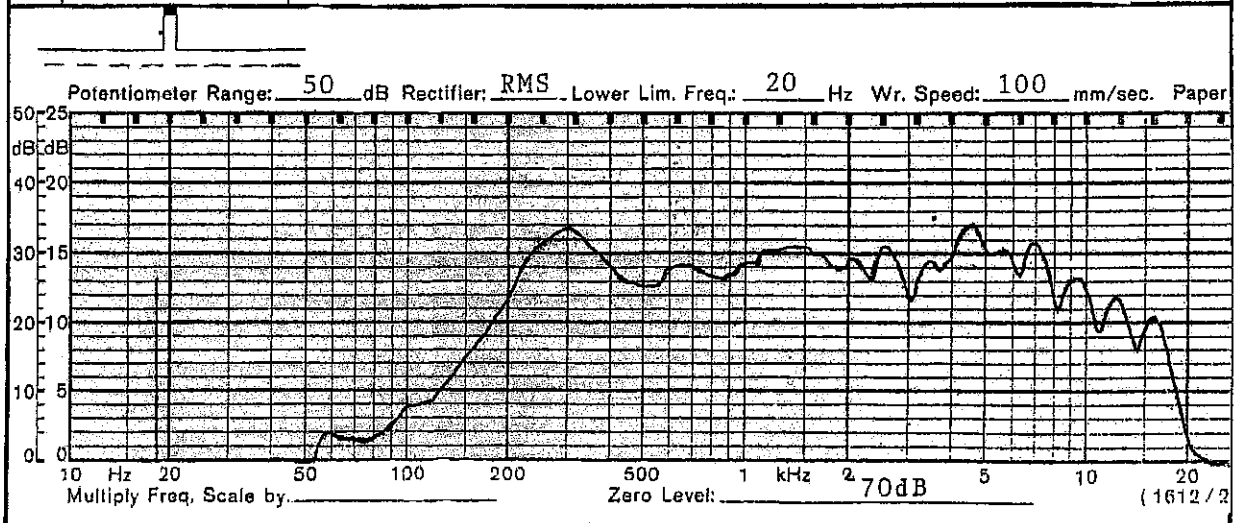


SPEAKER SPECIFICATION

客 户 Customers Name		承 造 客 户 核 製 作
名 稱	客户機種名稱 Customers No.	
Model	本廠機種名稱 Our Model No. GF0778MX (ROHS)	
1 形 式 Type		
2 徑 Nominal Size	77 mm. 3" inch.	
3 公 稱 阻 抗 Impedance	8 $\Omega \pm 15\%$	at. 800 Hz. 1 V.
4 最低共振週波數 Resonance fo	380 Hz. $\pm$ 76 Hz.	F0 Hz. 1 V.
5 出 力 音 壓 S.P. Level	97 dB/w $\pm$ 3 dB	1 w 50 cm average at 500,700,800,1.1K Hz.
6 出力音壓週波數特性 Response	fo Hz ~ 15KHz	
7 交 叉 週 波 數 Crossover Freq.	Hz Hz	dB/OCT Net work
8 特 容 入 力 Input Power	定 格 入 力 Nominal input 3 w.	最 大 入 力 Handling Capacity 5 w.
9 動 作 Operation	Must be normal at program source 3 w.	
10 聲 音 異 常 Buzz, Rattle, etc.	Must be normal at Sine Wave 4.89 V.	
11 磁 束 密 度 Flux Density	Gauss $\pm$ 10%	
12 總 磁 束 Total Flux	Max well min	
13 磁 鐵 Magnet	Size 45 x 22 x 8 mm	gr oz
14 重 量 Total weight	gr oz	
15 連 所 負 荷 Lond Test	After test meet item 9 and 10 White noise 3 W. 24 Hours	
16 失 真 率 Distortion	以 內 % MAX Hz W.	
17 耐 熱 性 Heat Test	After test meet item 9 and 10 60 $\pm$ 2 $\pm$ °C 20-50 %R. H 24 Hours	
18 耐 濕 性 Humidity Test	After test meet item 9 and 10. 40 $\pm$ 2 $\pm$ °C 90-95 % R.H 24 Hours	

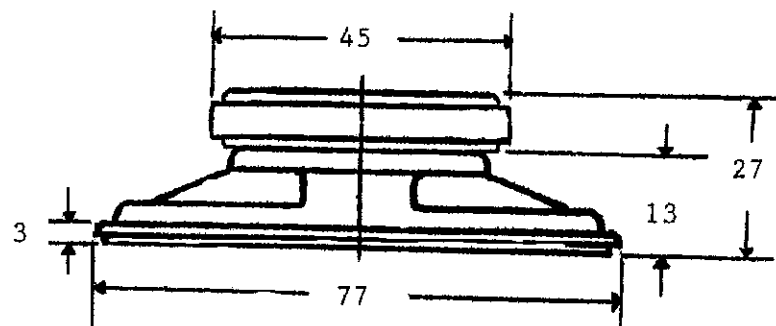

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
www.shogyo.com

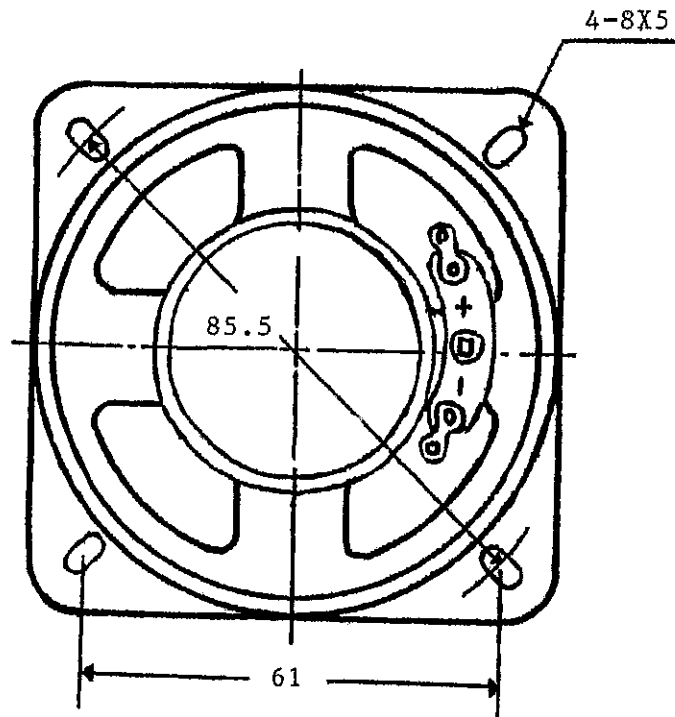

TOLERANCE: ± 0.8 M/M

APPROVED	CHECKED	DRAWING	
			GF0778MX

SHOGYO

SHOGYO INTERNATIONAL CORP.
 6851 JERICHO TURNPIKE, SYOSSET, N.Y. 11791
 TEL: (516) 921-9111 • FAX: (516) 921-3777
www.shogyo.com