


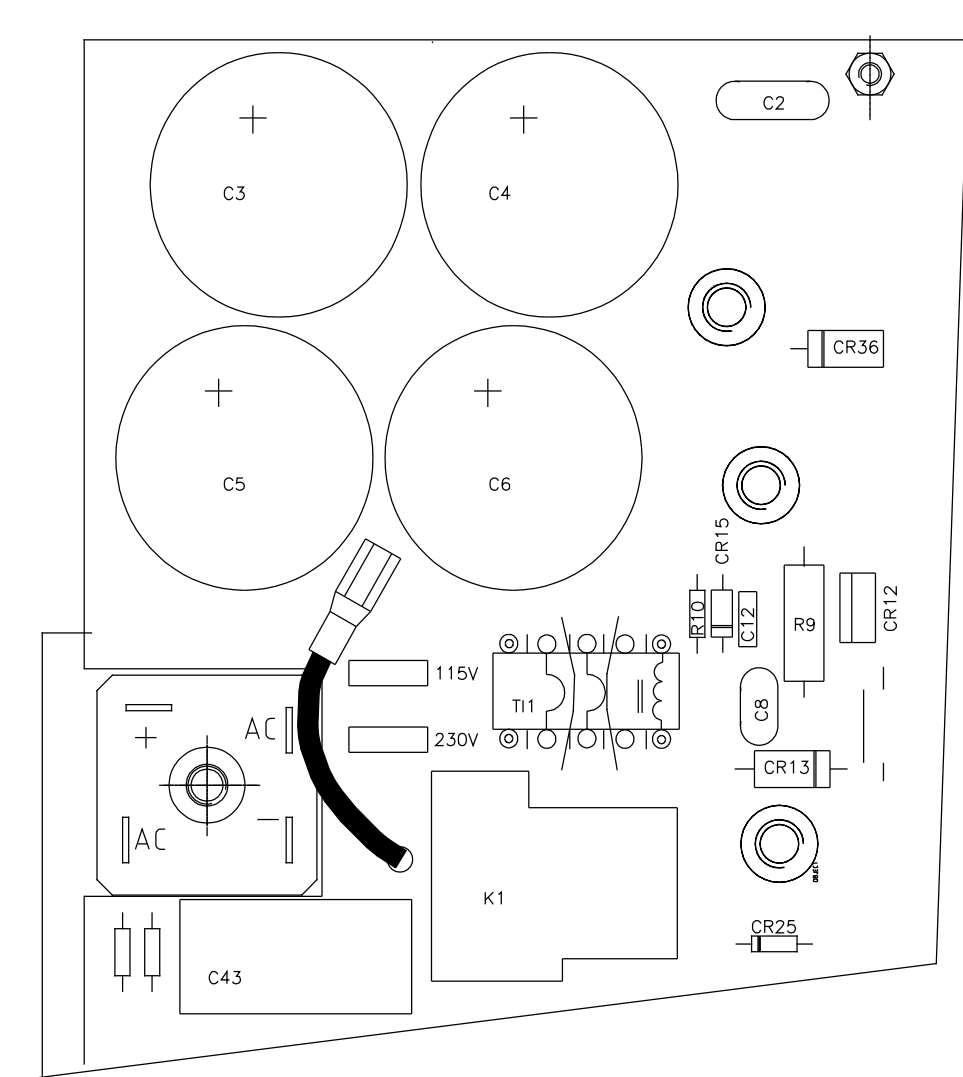

SELECTION DE LA TENSION D'ENTREE :

POSITIONNER LE CABLE MARRON SUR LA COSSE
115VAC ou 230VAC SUIVANT LA TENSION D'ENTREE
APPLIQUEE A L'APPAREIL.

INPUT VOLTAGE SELECTION :

THE BRUN CABLE HAS TO MOVED EITHER
ON THE 115VAC or 230VAC FLANGE DEPENDING ON THE AC
INPUT APPLIED ON THE EQUIPMENT.

			Quantité :	
			Matière :	
Date	Indice	Modification	Visa	Finition :
SELECTION DE LA TENSION 1125/230 VAC 115 or 230 VAC INPUT VOLTAGE SELECTION			Ech :	
			Tol. générale :	Usiné :
47, Av. P. Mendès France 29000 QUIMPER Tél. 02 98 55 51 99 Fax 02 98 55 51 67			Dessiné : PC	Le : 20 08 96
			Vérifié :	F° : /
			N° 0350406 A	



ENAG