


Anschlußmaße nach IEC 169-16 /
dimensions according to IEC 169-16

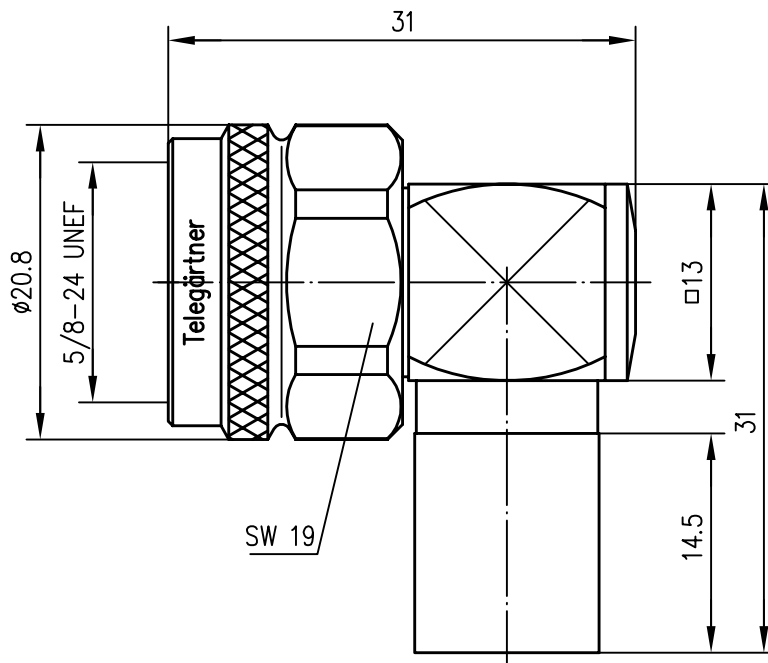

Innenleiter / inner conductor
Crimprohr / crimp ferrule
sonstige Metallteile / other metal parts
Isolierungen / insulators
Dichtung / gasket

CuZn39Pb3
Cu SF w
CuZn39Pb3
PTFE
Silikon

Cu2Ag5
CuSnZn3
CuSnZn3

Frequenz / frequency	typ. VSWR	max. VSWR	IEC VSWR
1 GHz	1.04	1.05	1.06
2 GHz	1.04	1.05	—
3 GHz	1.05	1.05	—

Einfügedämpfung / insertion loss ≤ 0.1 dB bis/up to 4 GHz

Kabel / cable G37 :9913 Belden, 9913F Belden, C2FP Andrew, C2FCP Andrew, LMR-400

Montage / assembly B1812

				2000	Tag	Name	Werkstoff	
				Gez.	04.10.	HM		
				Gepr.	04.10.00	HM		Oberfläche
				Norm				
				Maßstab	Benennung			 Telegärtner
2:1	N-Kabelwinkelstecker N Angle Plug							
Maße ohne Toleranzang. nach	Unterl.-Art	Zeichn.-Nr.						
Änd.-Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	K	J01020B0081			
				Ersatz für				