
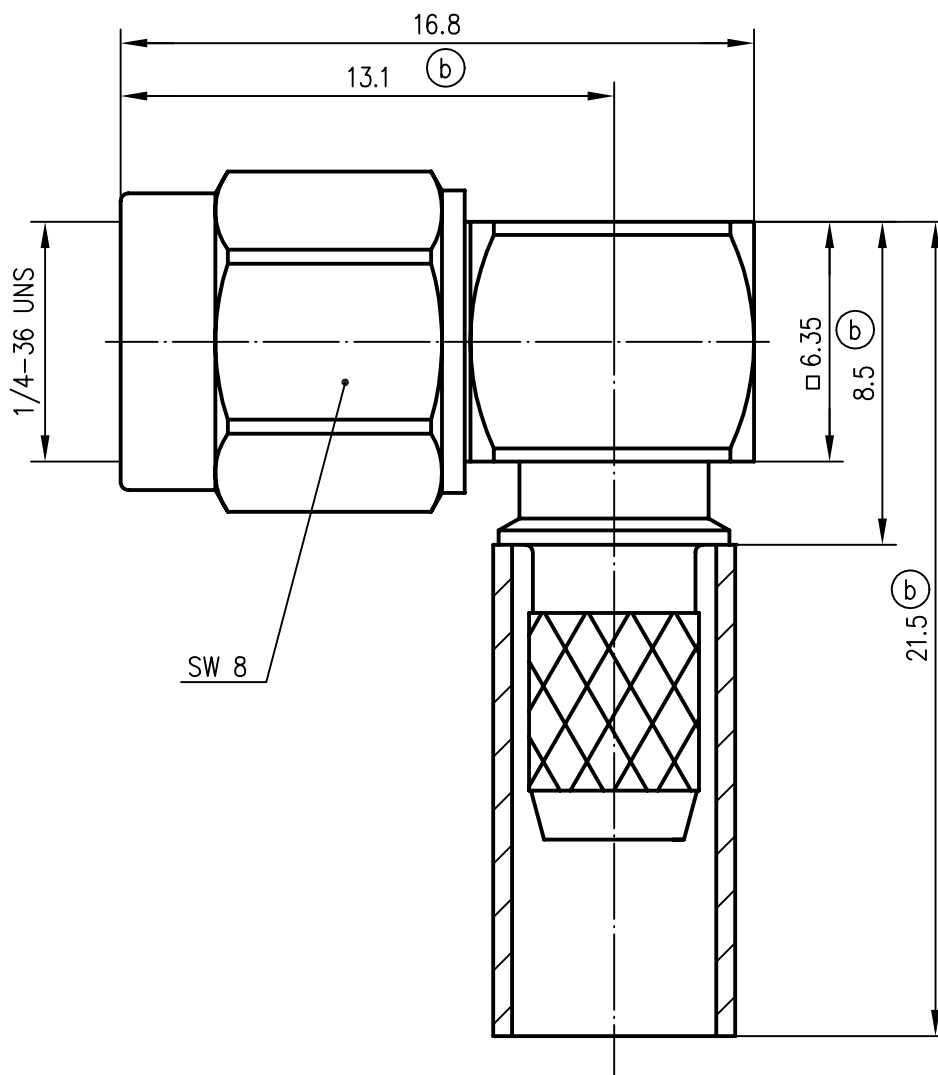




Innenleiter / inner conductor	CuBe2	Cu1Ni2Au1.27
Außenleiter / outer conductor	CuZn39Pb3	Cu1Ni2Au0.8
Isolierung / insulator	PTFE	
Dichtung / gasket	Silikon	
Crimprohr / crimp ferrule	SF Cu w	Ni5Au0.2

Kabel / cable G 1 : 7806 Belden, 9907 Belden, HPF 195,
KX 15, LMR-195, RG-58C/U, WCX195

Montage / assembly C0405 (b)

b a	16172 15482	13.12.04 19.04.04	BJ MA	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	15.03.	MA	Oberfläche/ finish	
				gepr./appr.	19.03.04	BJ		
				Norm/stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title			
5:1	R-SMA-Kabelwinkelstecker R-SMA Angle Plug (a)							
Änd./rev. Index	Änderungsmittelteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm
				K	J01150R0021			
							Ersatz für/ replaces	