


Fix-Kabelverbinder

- Für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle.
- Für mechanisch feste, erschütterungssichere, elektrisch einwandfreie und dauerhafte Verbindungen.
- Einfachste Anwendung, da kein Spezialwerkzeug erforderlich.

Einsatzgebiete: Kfz-Elektrik, Schaltanlagenbau, Steuer-, Mess- und Regeltechnik.

orsy	Verbinder- prinzip	Kabelquer- schnitt mm ²	max. Spannung V	max. Temperatur °C	Art.-Nr.	VE/St.
		0,5–1,5	400	105	0555 557	50/100
		1,0–2,5			0555 564	
		4,0–6,0			0555 562	
		Durchgang 4,0 Abzweig 1,5			0555 562 1	
		0,75–2,5			0555 564 1	

Abzweigverbinder, nicht lösbar

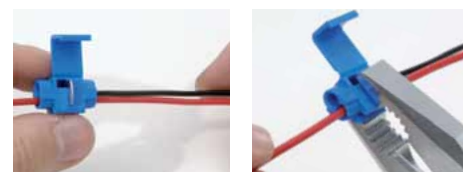


Leitungen in Fix-Kabelverbinder einlegen.
Achtung:
Leitung nicht abisolieren!


Verbindung mittels handelsüblicher Kombizange herstellen.



Sicherungslasche schließen. Fertig!


orsy	Verbinder- prinzip	Kabelquer- schnitt mm ²	max. Spannung V	max. Temperatur °C	Art.-Nr.	VE/St.
		0,5–0,75	300	105	0555 951	50/100
		0,5–1,5			0555 951 1	
		0,75–2,5			0555 952	
		1,5–2,5			0555 952 1	
		4,0			0555 953	
		4,0–6,0			0555 953 1	

Abzweigverbinder, lösbar

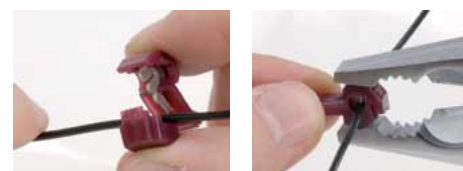

Leitung in Fix-Kabelverbinder einlegen.
Achtung:
Leitung nicht abisolieren!

Verbindung durch Schließen des Fix-Kabelverbinders herstellen.

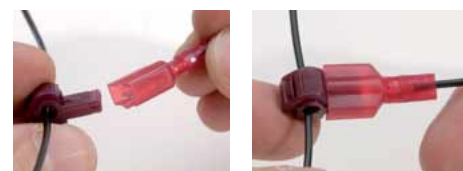

Vollisolierte Flachsteckzunge mit vercrimpter Leitung in Fix-Kabelverbinder stecken.

Fertig!