


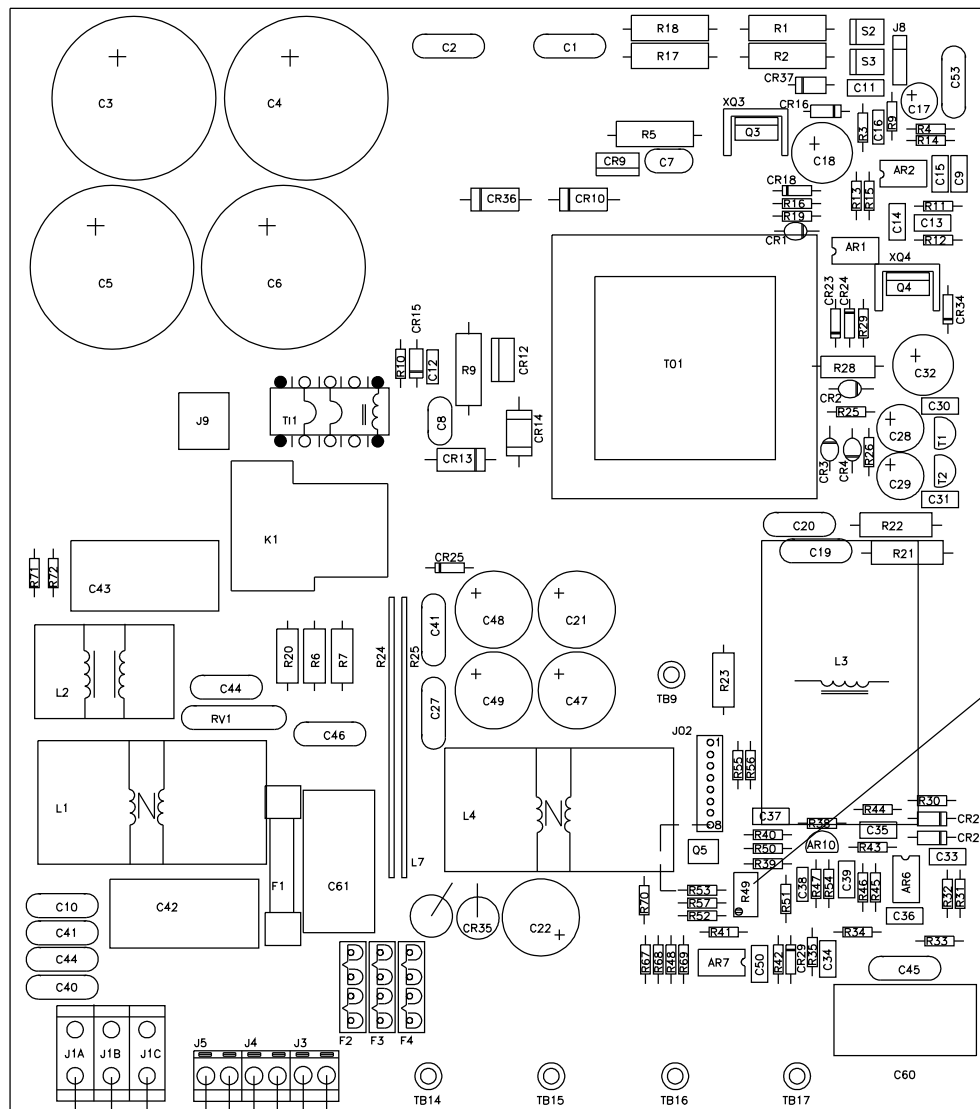

R49 : OUTPUT VOLTAGE ADJUSTMENT
R49 : REGLAGE DE LA TENSION DE SORTIE

INPUT FUSE / FUSIBLE D'ENTREE :
F1 = 16A - 250V TYPE D8
Input voltage / Tension d'alimentation :
230VAC 47-63Hz
Input current / Courant d'entrée :
8A

OUTPUT FUSE / FUSIBLE DE SORTIE :
F2 = F3 = F4 = 25A TYPE 257025
Output voltage / Tension de sortie :
13,6V
Output current / Courant de sortie :
75A

				Quantité :
Date	Indice	Modification	Visa	Matière :
CDM 230-50-12-75-3S			Ech :	Finition :
CONNEXION & ADJUSTMENT			Tol. générale :	Usiné :
47, Av. P. Mendès France			Dess : MT	Le : 28/11/96
29000 QUIMPER			Vérifié :	F° :
Tél. 02 98 55 51 99			N° : 03506 01A	
Fax 02 98 55 51 67				



ENAG